


## Art. 621 POLYPLAN Tent Floor FR

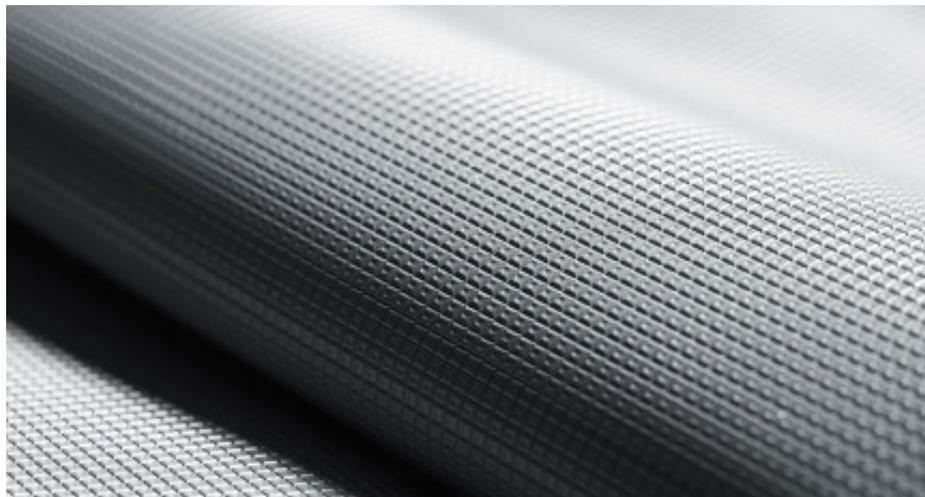

Polyplan Tent Floor FR viene utilizzato per la pavimentazione di tende. Rispetto ad altre membrane con superficie liscia, che possono risultare molto scivolose, questo prodotto presenta una superficie con lato superiore gofrato che riduce il rischio di scivolare. La spalmatura su entrambi i lati è ideale per il confezionamento, mentre il finissaggio ignifugo ne permette l'uso in ospedali da campo, tende d'emergenza e in tendoni per eventi.

Grammatura :	730 g/m <sup>2</sup>
Misure :	Disponibile su richiesta
Resistenza alla trazione:	2600/2500 N/5cm
Resistenza allo strappo iniziato:	250/250 N
Applicazione:	Capannoni e tende
Superficie :	antisdrucchiolo, gofrato
Caratteristiche:	finissaggio fungicida, ignifugo

- Lato superiore con superficie antisdrucchiolo --> la struttura gofrata garantisce massima sicurezza
- Finissaggio ignifugo --> rispetta gli standard di sicurezza vigenti

### Tutti i colori



813

Misure disponibili

Disponibile su richiesta

Il riferimento al codice RAL è un valore indicativo. I colori sono immagini on-line che possono differire dall'originale a seconda dello schermo o della stampante.