


Art. 604 POLYPLAN Biogas Type I FR

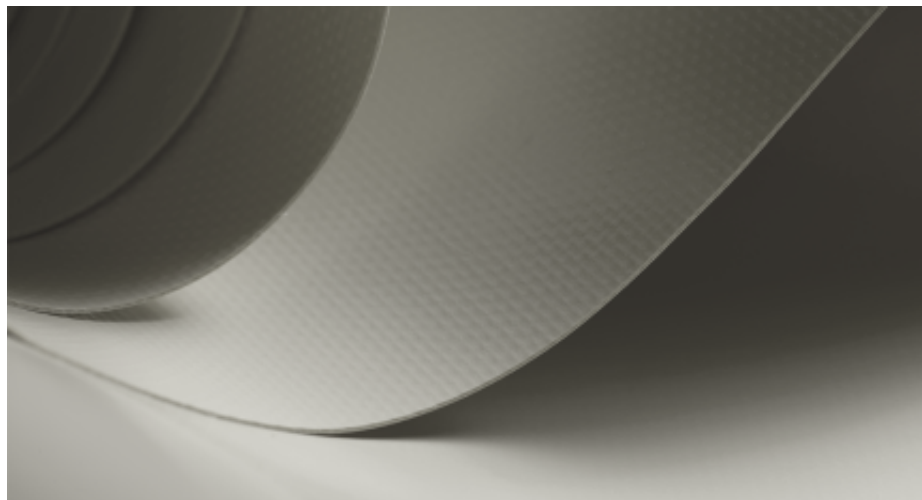

Membrane de type I pour le stockage du biogaz avec traitement au feu. Pour une application en tant que membrane interne pour systèmes de stockage biogaz à double parois ou en tant que coussin à gaz protégé des intempéries par une structure. Tissu de base en polyester hautement résistant, enduction PVC spéciale et résistante au biogaz sur les deux côtés, traitement ignifuge.

Grammage:	870 g/m ²
Dimension:	Sur demande
Type I-V:	Type I
Résistance à la rupture:	3200/3000 N/5cm
Résistance à la déchirure:	300/300 N
Utilisation:	Biogas
Surface:	Laquée, Mate
Propriétés:	Ignifuge, Traitement fongicide

- Traitement ignifuge -> pour répondre aux normes de sécurité courantes
- Optimisé pour l'étanchéité du gaz méthane -> relation optimale entre l'étanchéité du gaz et le poids de la membrane
- Très bonne capacité de manipulation -> processus de production économique
- Des dizaines d'années d'expérience -> certitude d'avoir un produit qui a été testé

Tous les coloris



825

Dimension disponible:
Sur demande

Les références de coloris RAL sont non-contractuelles. Ces représentations peuvent paraître différentes du produit original car elles dépendent de l'écran d'ordinateur.