


Art. 621 POLYPLAN Tent Floor FR

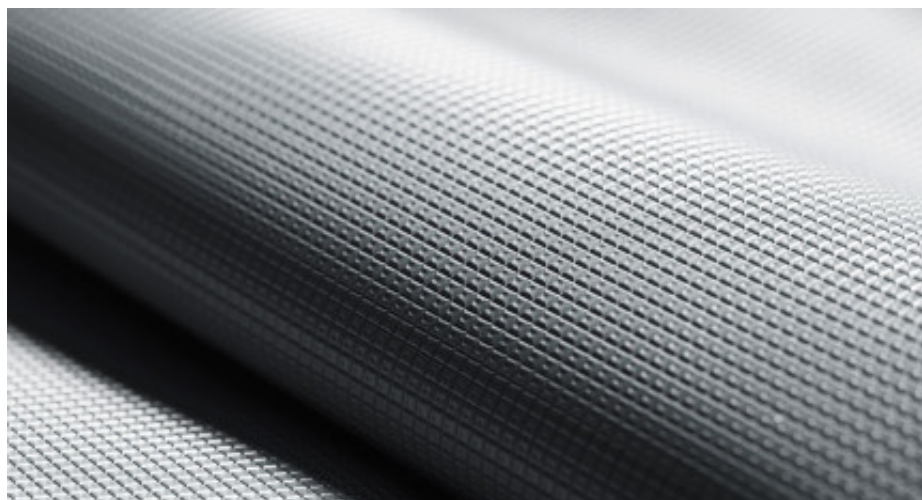

Polyplan Tent Floor FR trouve son application dans les sols de tentes. Contrairement aux surfaces de membranes lisses, qui peuvent s'avérer très glissantes, cet article dispose d'une surface très structurée qui permet d'éviter de glisser. Grâce à son enduction sur les 2 faces qui facilite son confectionnement et son traitement fongicide, son champ d'utilisation s'étend des hôpitaux de campagne, en passant par les urgences jusqu'aux tentes événementielles.

Grammage:	730 g/m ²
Dimension:	Sur demande
Résistance à la rupture:	2600/2500 N/5cm
Résistance à la déchirure:	250/250 N
Utilisation:	Halls & tentes
Surface:	anti-dérapant, Specials
Propriétés:	Ignifuge, Traitement fongicide

- Surface antidérapante -> surface texturée qui permet de s'y déplacer en sécurité
- Traitement ignifuge -> pour répondre aux normes de sécurité courantes

Tous les coloris



813

Dimension disponible:
Sur demande

Les références de coloris RAL sont non-contractuelles. Ces représentations peuvent paraître différentes du produit original car elles dépendent de l'écran d'ordinateur.