


Art. 604 POLYPLAN Biogas Type I FR

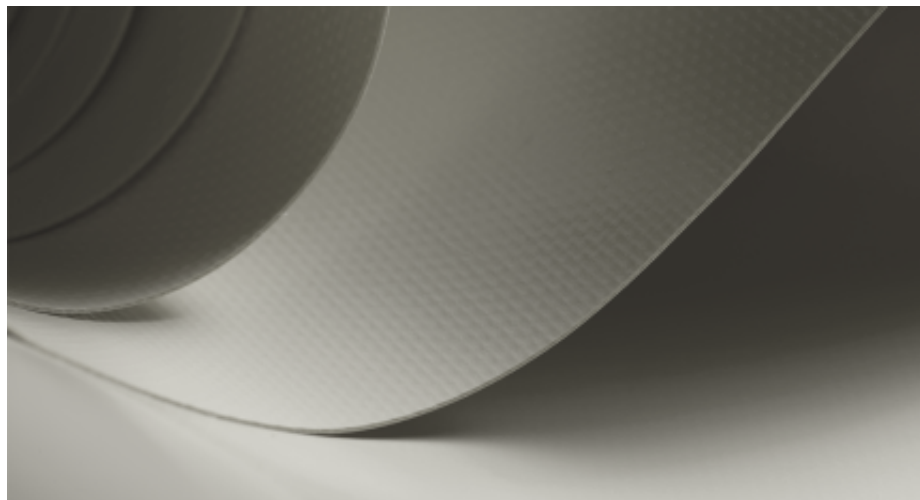

- Con acabado ignífugo --> para cumplir con los estándares de seguridad habituales
- Hermeticidad al gas metano optimizada --> relación óptima entre la hermeticidad al gas y el peso de la membrana
- Excelente procesamiento --> económico proceso de producción
- Décadas de experiencia --> seguridad de tener un producto probado

Membrana de tipo I para almacenamiento de biogás con certificación ignífuga FR. Dirigida al uso como membrana interior en sistemas de almacenamiento de biogás de doble membrana o como bolsa de almacenamiento de gas, protegida de agentes atmosféricos mediante una construcción. Tejido base de hilo de poliéster de alta tenacidad, cubierto por ambas caras con PVC con acabado resistente al biogás e ignífugo.

Peso total:	870 g/m ²
Dimensiones:	Bajo solicitud
Tipo I-V:	Tipo I
Resistencia a la tracción:	3200/3000 N/5cm
Resistencia al desgarro:	300/300 N
Aplicaciones:	biogás
Superficie:	lacado, mate
Características:	acabado fungicida, retardante al fuego

Todos los colores



825

Dimensiones disponibles
Bajo solicitud

Los colores RAL de referencia son una indicación indicativa. Sus representaciones en la pantalla pueden variar respecto a los colores reales de producto.