


Art. 659 POLYPLAN Architecture Type III PFL

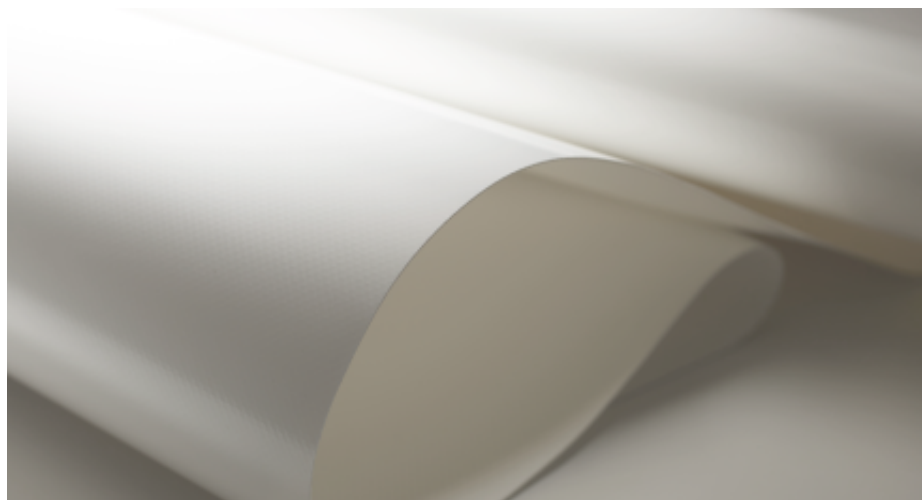


Este producto ha sido diseñado específicamente como membrana arquitectónica para aplicaciones en el exterior a largo plazo. El tejido de soporte está fabricado con hilos de poliéster "Anti-Wicking" con tratamiento anti-capilaridad y de alta tenacidad, proporcionando las propiedades mecánicas a la membrana, y está revestido por PVC altamente resistente a los rayos UV, ignífugo y dotado de fungicidas. El acabado de la superficie PFL, con la probada laca PVDF soldable, asegura una protección a largo plazo contra las influencias ambientales, óptima repelencia de la suciedad y durabilidad.

Peso total:	35.4 oz/sqyd
Ancho:	98.4 inch
Longitud:	71 yard
Tipo I-V:	Tipo III
Aplicaciones:	Arquitectura textil
Superficie:	brillante, lacado, PVDF
Características:	acabado fungicida, Anti-Wicking, retardante al fuego

Tejido de soporte de hilo de poliéster de alta tenacidad → altas resistencias mecánicas Hilo Anti-Wicking con tratamiento anti-capilaridad en trama y urdimbre → protege de afección microbiana y formación de manchas Cobertura de PVC resistente a los rayos UV → larga durabilidad Acabado de la superficie PFL con PVDF → duradero, repelente de la suciedad, soldable

Todos los colores



10B PFL

Dimensiones disponibles

Ancho [inch]	Longitud [yard]
98.4	71

Los colores RAL de referencia son una indicación indicativa. Sus representaciones en la pantalla pueden variar respecto a los colores reales de producto.