


výrobek 604 POLYPLAN Biogas Type I FR

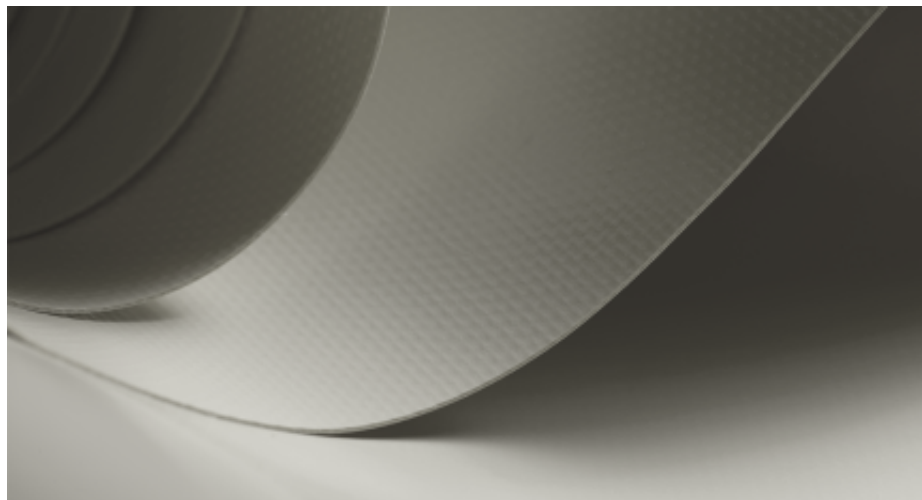

Membrána typ I.- vhodná pro skladování bioplynu s požadavkem na sníženou hořlavost materiálu. Určená k výrobě vnitřní stěny v dvouplášťových bioplynových stanicích nebo jako samostatný zásobník na plyn, který je chráněn před povětrnostními vlivy. Podkladová tkanina je vyrobena z vysoce pevného PES oboustranně povrstveného povlakem z měkkčeného PVC, odolného proti působení bioplynu.

hmotnost:	870 g/m ²
rozměry:	na vyžádání
Typ I.-V.:	Typ I
mez pevnosti v tahu:	3200/3000 N/5cm
mez pevnosti v trhu:	300/300 N
použití:	bioplyn
povrch:	lakovaný, matný
vlastnosti:	protiplísňová impregnace, snížená hořlavost

•snížená hořlavost -> v souladu s běžnými platnými bezpečnostními normami •optimální těsnost vůči metanu -> optimální poměr mezi hmotností membrány a propustností plynu •výborná zpracovatelnost -> úsporný výrobní proces •desítky let zkušeností -> bezpečnost a jistota produktu

všechny barvy



825
dostupné rozměry
na vyžádání

Odvodávka na barvu RAL je nezávazným údajem. Zobrazení této barvy na monitoru může být odlišné od skutečné barvy produktu.