


výrobek 609 POLYPLAN Biogas Type II FR & Anti-Browning-System

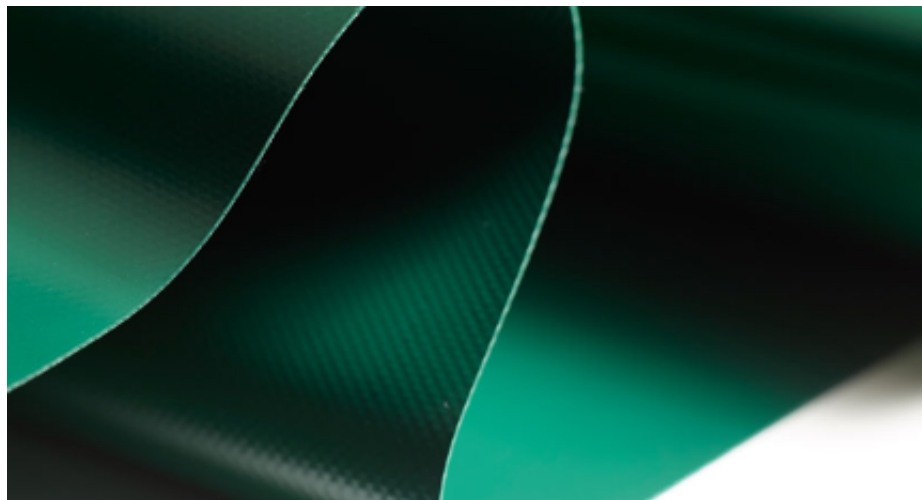


Vysoce pevná polyesterová tkanina typ II, oboustranně povrstvená měkčeným PVC. Vyvinutá zvláště pro kyselé a zásadité prostředí. Výrobní postup ve spojení se speciální recepturou umožňuje uzavření povrchových pórů materiálu a zaručuje optimální těsnost proti propouštění metanových plynů při zachování výborné zpracovatelnosti. Těžko hořlavý materiál podle klasifikace EN 13501-1. Alternativa tkaniny s tzv. ABS - sníženým browningovým efektem /zabarvení membrány/ při styku se substráty obsahujícími protein.

hmotnost:	900 g/m ²
šíře:	300 cm
délka:	200 m
Typ I.-V.:	Typ II
mez pevnosti v tahu:	4200/4000 N/5cm
mez pevnosti v trhu:	550/500 N
použití:	bioplyn
povrch:	lakovaný, s vysokým leskem
vlastnosti:	protiplísňová impregnace, snížená hořlavost

Membrána typ II, vhodná pro jedno i dvouplášťové zásobníky bioplynu. Lze použít jako vnitřní i jako vnější membrána. Antibrowningový systém (ABS): Vhodná pro zařízení na výrobu bioplynu, zpracovávající nejen čistou siláž, u kterých se může objevit tzv. „browningový efekt“ – z vnějšku patrné zbarvení membrány. ABS je jedinečným řešením na trhu, jež působící proti efektu hnědnutí.

všechny barvy

			
0A8 dostupné rozměry na vyžádání	607 dostupné rozměry šíře [cm] délka [m] 300 200	6A7 dostupné rozměry na vyžádání	825 dostupné rozměry šíře [cm] délka [m] 300 200

Odvolávka na barvu RAL je nezávazným údajem. Zobrazení této barvy na monitoru může být odlišné od skutečné barvy produktu.