


výrobek 659 POLYPLAN Architecture Type III PFL

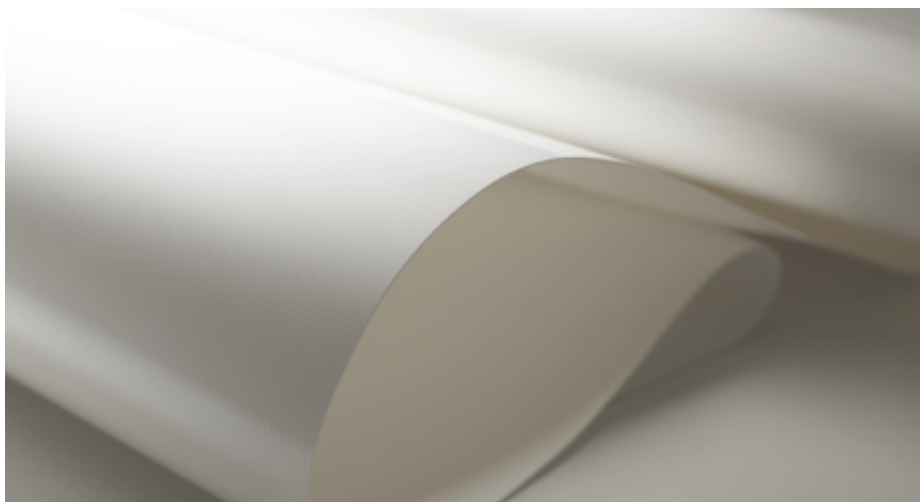

Membrána typ III. - tkanina z vysoce pevného PES vlákna s nízkou nasákavostí (Anti-Wicking) oboustranně povrstvená měkčeným PVC. Tento výrobek splňuje požadavky na stavební hmoty se sníženou hořlavostí podle EN 13501-1. Díky finální úpravě na bázi svařitelné PVDF odpuzuje prach, špínu, dobře se čistí a odolává povětrnostním vlivům.

hmotnost:	1200 g/m ²
šíře:	250 cm
délka:	65 m
Typ I.-V.:	Typ III
mez pevnosti v tahu:	5600/5400 N/5cm
mez pevnosti v trhu:	950/800 N
použití:	textilní architektura
povrch:	lakovaný, PVDF, s vysokým leskem
vlastnosti:	Anti-Wicking, protiplísňová impregnace, snížená hořlavost

Membrána typ III. - základem tohoto materiálu je tkanina z vysoce pevného PES vlákna s nízkou nasákavostí (Anti-Wicking) oboustranně povrstvená měkčeným PVC. Materiál je odolný vůči plísním a má sníženou hořlavost. Povrch je upraven svařitelným PVDF, jež chrání dlouhodobě před působením povětrnostních vlivů. Použití : velkoplošné haly, dvou až tří dimenzionální textilní struktury.

Odvolávka na barvu RAL je nezávazným údajem. Zobrazení této barvy na monitoru může být odlišné od skutečné barvy produktu.