


výrobek 665 POLYPLAN Biogas Type II & Anti-Browning-System

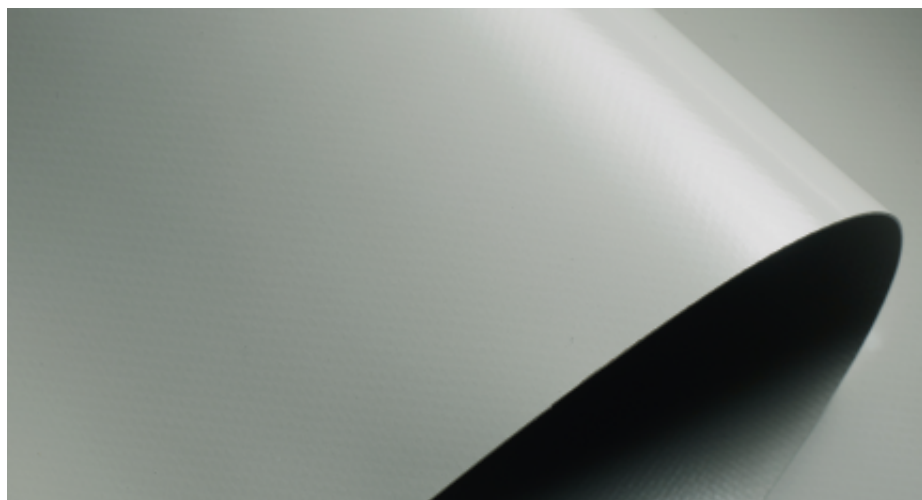

Vysoce pevná polyesterová tkanina typ II, oboustranně povrstvená měkčeným PVC. Vyvinutá zvláště pro kyselé a zásadité prostředí. Výrobní postup ve spojení se speciální recepturou umožňuje uzavření povrchových pórů materiálu a zaručuje optimální těsnost proti propouštění metanových plynů při zachování výborné zpracovatelnosti. Alternativa tkaniny s tzv. ABS - sníženým browningovým efektem /zabarvení membrány/ při styku se substráty obsahujícími protein.

hmotnost:	900 g/m ²
šíře:	300 cm
délka:	200 m
Typ I.-V.:	Typ II
mez pevnosti v tahu:	4200/4000 N/5cm
mez pevnosti v trhu:	550/500 N
použití:	bioplyn
povrch:	lakovaný, s vysokým leskem
vlastnosti:	protiplísňová impregnace

Membrána typ II, vhodná pro jedno i dvouplášťové zásobníky bioplynu. Lze použít jako vnitřní i jako vnější membrána. Antibrowningový systém (ABS) Vhodná pro zařízení na výrobu bioplynu, zpracovávající nejen čistou siláž, u kterých se může objevit tzv. „browningový efekt“ – z vnějšku patrné zbarvení membrány. ABS je jedinečným řešením na trhu působícím proti efektu hnědnutí.

všechny barvy



0A8
dostupné rozměry
na vyžádání



607 RAL 6005
dostupné rozměry
šíře [cm] délka [m]
300 200



6A7
dostupné rozměry
na vyžádání



825
dostupné rozměry
šíře [cm] délka [m]
300 200

Odvolávka na barvu RAL je nezávazným údajem. Zobrazení této barvy na monitoru může být odlišné od skutečné barvy produktu.