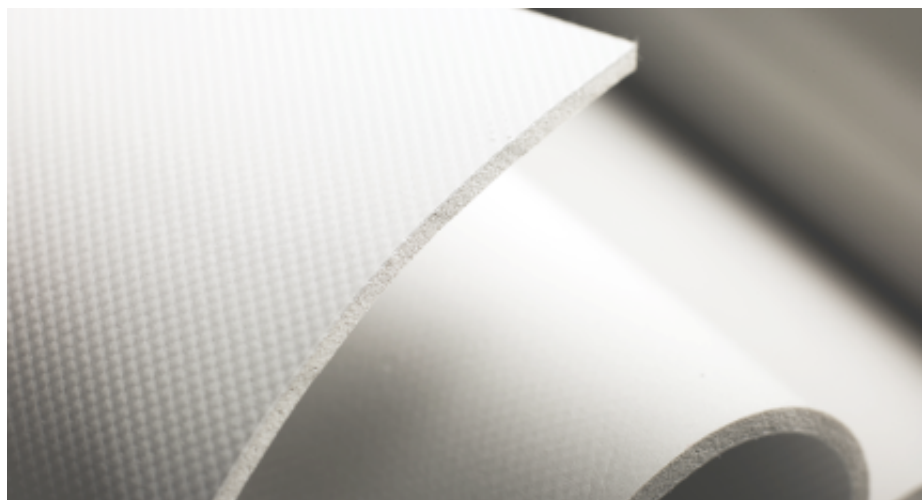


výrobek 666 POLYPLAN Thermofoam/ POLYPLAN Thermofoam Block-Out





Lícová strana tohoto výrobku má všechny vlastnosti typické pro halovou membránu - je vybavený proti plísni a má sníženou hořlavost. Na rubové straně je nanášené PVC napěněné - pěna vytvoří vzduchem naplněné uzavřené póry. Toto způsobuje, že materiál nesaje vlhkost a má velmi dobré zvukové i tepelné izolační vlastnosti. Materiál se dá dobře svářet. Je vhodný ke konfekci hal, stanů a rychloběžných rolovacích vrat.

hmotnost:	1300 g/m²
šíře:	300 cm
délka:	50 - 100 m
mez pevnosti v tahu:	3000/3000 N/5cm
mez pevnosti v trhu:	300/300 N
použití:	haly a stany, industrie (průmysl), rychloběžná rolovací vrata
povrch:	lakovaný, s vysokým leskem, speciální
vlastnosti:	Blockout, pěnový produkt, protiplísňová impregnace, snížená hořlavost

Pokud je v textilním stavebnictví požadována na tepelná či zvuková izolace, doporučujeme použít materiál POLYPLAN Termofoam. Díky izolační vrstvě, jež je nanášena na halovinu, je možno dosáhnout např. izolačního faktoru 3. Vrstva napěněného PVC je dobře odolná proti otěru a díky své uzavřené struktuře neabsorbuje vlhkost, tudíž neztrácí izolační schopnost. Použití : haly, stany, rychloběžná rolovací vrata.

všechny barvy

		
114 dostupné rozměry na vyžádání	1X1 dostupné rozměry šíře [cm] délka [m] 300 50, 100	8X2 dostupné rozměry šíře [cm] délka [m] 300 50, 100

Odvolávka na barvu RAL je nezávazným údajem. Zobrazení této barvy na monitoru může být odlišné od skutečné barvy produktu.