


Art. 604 POLYPLAN Biogas Type I FR

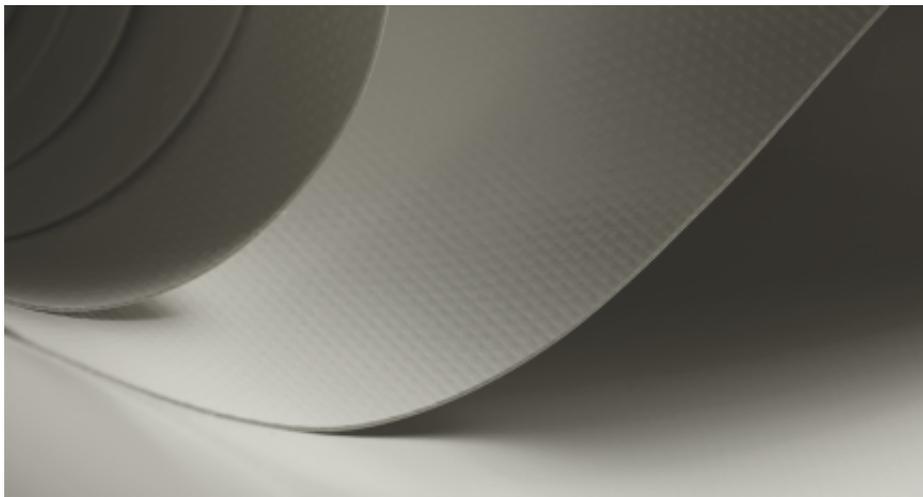

Membrane des Typs I zur Speicherung von Biogas mit FR-Anforderungen. Vorgesehen zur Verwendung als Innenmembrane in zweischaligen Biogas-Speichersystemen oder als Gassack, der durch ein Bauwerk vor Witterung geschützt ist. Grundgewebe aus hochfestem Polyestergerüst, beidseitig mit speziell biogasbeständiger, und flammhemmend ausgerüsteter PVC-Beschichtung versehen.

Flächengewicht:	870 g/m ²
Maße:	Auf Anfrage
Typ I-V:	Typ I
Höchstzugkraft:	3200/3000 N/5cm
Weiterreißkraft:	300/300 N
Anwendung:	Biogas
Oberfläche:	lackiert, matt
Eigenschaften:	flammhemmend, fungizid ausgerüstet

- flammhemmend ausgerüstet -> zur Einhaltung gängiger Sicherheitsstandards
- auf Methangasdichtigkeit optimiert -> optimales Verhältnis zwischen Gasdichtigkeit und Membrangewicht
- sehr gute Verarbeitbarkeit -> ökonomischer Produktionsprozess
- jahrzehntelange Erfahrung -> Sicherheit eines erprobten Produktes

Alle Farben



825

Verfügbare Maße:
Auf Anfrage

Die RAL Farbreferenz ist eine unverbindliche Angabe. Die Darstellung am Bildschirm kann von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.