


Art. 666 POLYPLAN Thermofoam/ POLYPLAN Thermofoam Block-Out

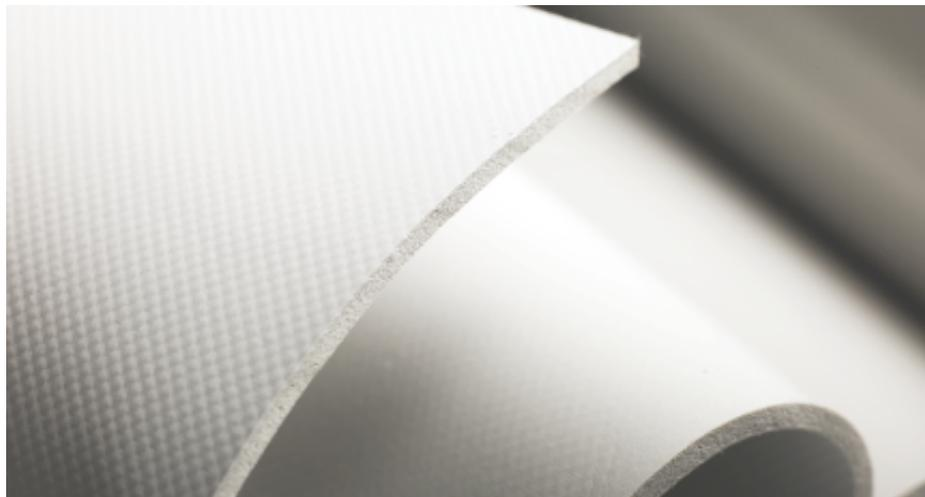

Il Polyplan Thermofoam è una membrana ignifuga, con finissaggio fungicida sul lato esterno e strato schiumato su quello interno. La schiuma offre sia isolamento termico che acustico. Inoltre la sua struttura composta da celle chiuse impedisce l'assorbimento di liquidi. Il Polyplan Thermofoam è la membrana ideale per realizzare capannoni, porte scorrevoli e pergole.

Grammatura :	1300 g/m ²
Altezza:	300 cm
Lunghezze :	50 - 100 m
Resistenza alla trazione:	3000/3000 N/5cm
Resistenza allo strappo iniziato:	300/300 N
Applicazione:	Capannoni e tende, industria, portoni scorrevoli
Superficie :	goffrato, laccato, lucido
Caratteristiche:	finissaggio fungicida, ignifugo, materiale coibentato, oscurante/blockout

Polyplan Thermofoam è disponibile in versione oscurante e su richiesta anche in versione traslucida. Il codice colore #X# indica la variante oscurante (block-out). Le proprietà oscuranti sono particolarmente adatte per le pergole poiché offrono una protezione completa dalla luce solare e dalle radiazioni UV. Thermofoam offre un coefficiente di conducibilità termica di 3 volte inferiore rispetto ad una membrana non schiumata. Grazie a uno spessore di circa 3,2 mm questa membrana schiumata si lascia saldare perfettamente ad alta frequenza.

Tutti i colori

114	1X1 oscurante	8X2 oscurante
Misure disponibili	Misure disponibili	Misure disponibili
Disponibile su richiesta	Altezza [cm] Lunghezze [m]	Altezza [cm] Lunghezze [m]
	300 50, 100	300 50, 100

Il riferimento al codice RAL è un valore indicativo. I colori sono immagini on-line che possono differire dall'originale a seconda dello schermo o della stampante.