


Art. 666 POLYPLAN Thermofoam/ POLYPLAN Thermofoam Block-Out

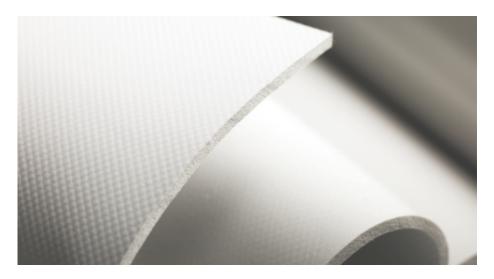

Polyplan Thermofoam est disponible en version occultante et également en version translucide sur demande. Le code coloris #X# indique qu'il s'agit de la variante opaque (Block-out). Les caractéristiques du Block-out sont particulièrement adaptées aux pergolas, car elles offrent une protection complète contre la lumière et les rayons UV. Thermofoam a un coefficient de conductivité thermique 3x inférieure par rapport à une membrane sans mousse. Grâce à une épaisseur d'environ 3,2mm cette membrane avec structure en mousse se laisser parfaitement souder à haute fréquence.

Polyplan Thermofoam est une membrane ignifuge avec traitement fongicide sur la face supérieure et une structure en mousse sur la face inférieure. La mousse offre une isolation thermique aussi bien qu'acoustique. De plus sa structure composée de cellules fermées empêche l'absorption de l'eau. Le Polyplan Thermofoam est la membrane idéale pour réaliser des Halles, des portes roulantes et des pergolas.

Grammage: 1300 g/m²
Laize: 300 cm
Longueur: 50 - 100 m
Résistance à la rupture: 3000/3000 N/5cm
Résistance à la 300/300 N

déchirure:

Utilisation: Halls & tentes, Industrie,

portes roulantes

Surface: Laquée, Specials, très brillant Propriétés: Blockout, Ignifuge, Tissu

polyester calorifuge, Traitement fongicide

Tous les coloris

1X1 Block Out 8X2 Block Out Dimension disponible: Dimension disponible: Dimension disponible: Sur demande Laize [cm] Laize [cm] Longueur [m] Longueur [m] 300 50, 100 300 50, 100

Les références de coloris RAL sont non-contractuelles. Ces représentations peuvent paraître différentes du produit original car elles dépendent de l'écran d'ordinate

