


## Art. 621 POLYPLAN Tent Floor FR

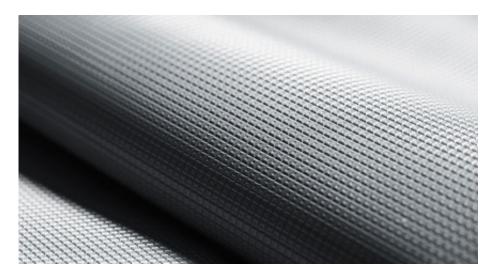

 Cara superior con acabado antideslizante --> su superficie con relieve permite caminar con seguiridad.
 Acabado ignífugo --> cumple con los estándares de seguridad más habituales. Polyplan Tent Floor FR es apto para su uso como suelo de carpas. Al contrario de sus superficies lisas de membrana que pueden ser muy resbaladizas, este artículo dispone de una superficie exterior muy bien estructurada que evita resbalarse. Gracias a su cubierta por ambas caras es fácil de confeccionar además de contar con un acabado ignífugo que otorga gran versatilidad a este artículo ampliando su campo de aplicación a hospitales de campaña, centros de urgencia y carpas para diversos eventos.

Peso total: 730 g/m²
Dimensiones: Bajo solicitud
Resistencia a la 2600/2500 N/5cm

tracción:

Resistencia al desgarre: 250/250 N

Aplicaciones: Carpas & Naves

Superficie: antideslizante, especial

Características: acabado fungicida, retardante

al fuego

## Todos los colores



813 Dimensiones disponibles Bajo solicitud

Los colores RAL de referencia son una indicación indicativa. Sus representaciones en la pantalla pueden variar respecto a los colores reales de producto.

